

PANEL DOWNLIGHT

Información del producto

Los downlights LEDUS ofrecen una gran posibilidad para la sustitución de equipos de iluminación interior con una amplia distribución de luz. Además de ser una solución respetuosa con el medio ambiente al tener un contenido nulo en mercurio, aportan un importante ahorro energético y una duración

muy superior. Todo esto combinado con un diseño novedoso y de alta calidad.

Gracias al driver EXCLARA sin condensadores electrolíticos se prolonga su vida útil hasta 50,000 horas.

Características

Estos downlights en sus potencias de 12W y 18W, están fabricados con aluminio de alta calidad provocando una excelente disipación de calor, resistencia a la corrosión y alta robustez. Además destacar:




- Sin fuente de alimentación externa.
- Diseño moderno.
- Sin deslumbramientos ni parpadeos.
- Encendido inmediato.
- Baja emisiones de CO₂ y libre de mercurio.
- Vida útil de 50,000 horas.

Áreas de aplicación

En cualquier instalación de iluminación interior, tales como:

- Restaurantes
- Oficinas
- Zonas Comerciales
- Bibliotecas
- Hoteles
- Museos

LEC175012WA01.T-AXX **1** LEC190018WA01.T-AXX **2**

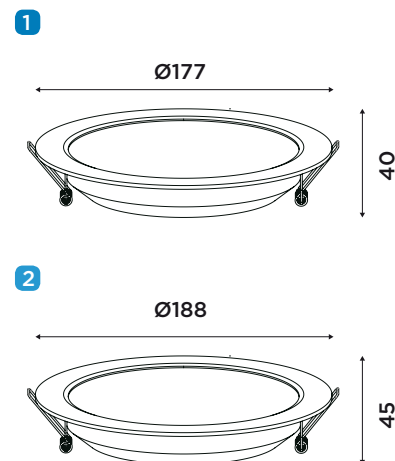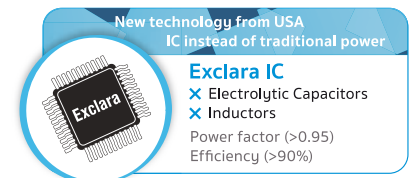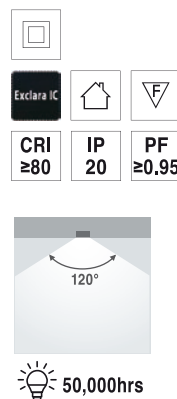

REFERENCIA	CONSUMO	FP	TENSIÓN ENTRADA	Tª DE COLOR	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	CRI
1 LEC175012WA01.T-AXX	12W	0.95	AC 220 - 240V	2700K - 6000K	700 LM - 800 LM	Ø177x40 MM Øinst=140 MM	≥ 80
2 LEC190018WA01.T-AXX	18W	0.95	AC 220 - 240V	2700K - 6000K	1100 LM - 1200 LM	Ø188x45 MM Øinst=152 MM	≥ 80